

防蟻・防湿シート

シート工法

ターミダン®シート


(社) 日本しろあり対策協会認定剤・(社) 日本木材保存協会認定剤



新築の基礎に

ベタ基礎
布基礎
に対応

シロアリと湿気を
シャットアウト。

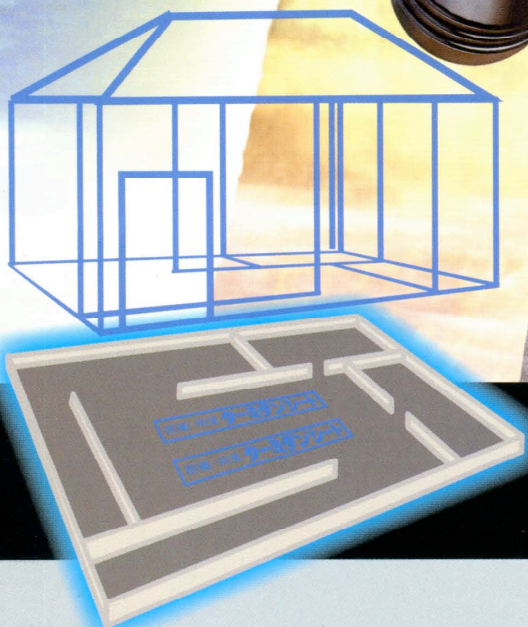

- 安全性
- 低反射
- ベタ基礎
布基礎
- 耐候性
- 防湿効果
- バリア効果

FMC


®は登録商標です。

簡単

施工 4ステップ

— 特 徴 —

- 優れた防蟻効果があります。
- 忌避性・速効性・残効性の全ての性質を持つピフェントリンを使用しています。
- 防湿と耐侯性に優れたしなやかなシートです。
- 光沢を少なくし、反射光による熱・まぶしさ・目のくらみの少ないシートです。
- 防蟻成分ピフェントリンは水に溶けにくく、シートから流出・揮散しません。

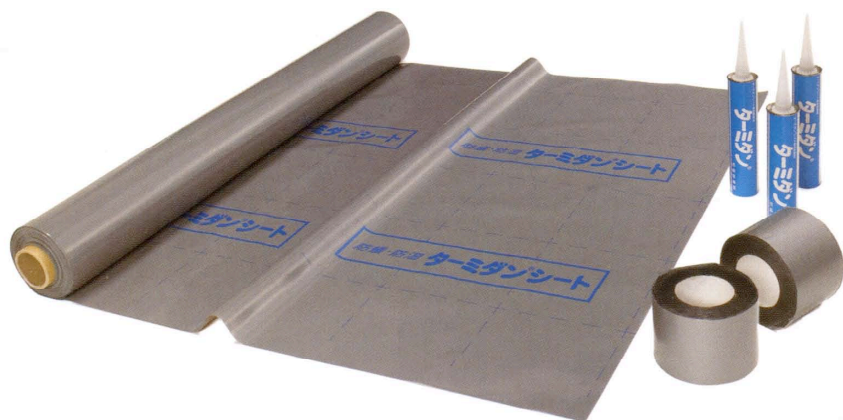

ベタ基礎 & 布基礎

1. 床下に敷き込む。
2. ターミダンテープで貼りあわせる。
3. 防蟻接着剤で基礎に固定。
4. ターミダンテープで固着。

防蟻シート	規格	使用材料と薬剤含有量
ターミダンシート (防蟻・防湿シート)	膜 厚：0.18mm シート幅：1.1m シート長：60m	エチレンビニルアセテート樹脂 (EVA 樹脂) 有効成分：ピフェントリン…0.05%
ターミダンシート L (防蟻・防湿シート)	膜 厚：0.1mm シート幅：1.1m シート長：60m	エチレンビニルアセテート樹脂 (EVA 樹脂) 有効成分：ピフェントリン…0.1%
ターミダンテープ (防蟻テープ)	テープ幅：100mm テープ長：60m	アクリル系接着剤 有効成分：ピフェントリン…0.05%
ターミダン防蟻接着剤 (防蟻接着剤)	容 量：330cc チューブ入り	アクリル系接着剤 有効成分：ピフェントリン…0.05%

※商品規格は、予告なく変更する場合がございます。



エフエムシー・ケミカルズ株式会社 農業製品事業部
〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3
TEL:03-3402-3722 FAX:03-3402-3700



ジオファーム株式会社

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイメナー1373
TEL:03-5358-8252 FAX:03-5358-8253